

ドリフト少なく、ラクラク効率散布！ ウキアガリノズルシリーズ

特許出願中

※ドリフト(漂流飛散)

ウキアガリ タテ 2頭口、3頭口

ドリフト低減推奨品

特長 扇形の噴霧角度80°の霧は、ドリフトが少なく到達性に優れ、散布に適した形状は、果樹や野菜にお使い頂けます。




仕様表

平均粒子径(μm)	130 (1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0~1.5
最大飛距離(m)	約5

写真No.・コードNo.	① 125120	② 125121
商品名	ウキアガリ タテ2頭口	ウキアガリ タテ3頭口
噴出量(1.5MPa)	4.1ℓ/分	6.2ℓ/分
ノズル名称	SV-20-80C	SV-20-80C
散布幅	約80cm	約100cm
最大飛距離	約5m	約5m
全長・質量	17.5cm・71g	27.5cm・103g
取付ネジ	G 1/4	G 1/4

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

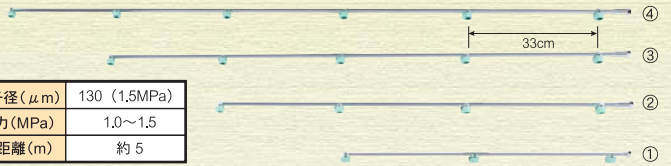

ウキアガリ スズラン 3~7頭口

ドリフト低減推奨品

特長 ドリフトが少なく勢いが強い霧は、到達性に優れ噴霧時の反力により楽に作業ができます。また、扇形で80°の霧は、散布時のムラを少なくします。



仕様表

平均粒子径(μm)	130 (1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0~1.5
最大飛距離(m)	約5

写真No.・コードNo.	① 125130	② 125131	③ 125132	④ 125133	125134
商品名	ウキアガリ スズラン 3頭口	ウキアガリ スズラン 4頭口	ウキアガリ スズラン 5頭口	ウキアガリ スズラン 6頭口	ウキアガリ スズラン 7頭口
噴出量(1.5MPa)	6.2ℓ/分	8.2ℓ/分	10.3ℓ/分	12.3ℓ/分	14.4ℓ/分
ノズル名称	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C
散布幅	約106cm	約139cm	約172cm	約205cm	約238cm
最大飛距離	約5m	約5m	約5m	約5m	約5m
全長・質量	72cm・164g	108cm・290g	141cm・368g	174cm・440g	207cm・487g
取付ネジ	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値



ウキアガリ 茶用 3~7頭口

ドリフト低減推奨品

特長 ドリフトが少なく到達性に優れた霧は、反力により作業の軽減ができノズル間隔が23cmなので接近散布も可能です。



仕様表

平均粒子径(μm)	130 (1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0~1.5
最大飛距離(m)	約5

写真No.・コードNo.	① 125140	② 125141	③ 125142	④ 125143	125144
商品名	ウキアガリ 茶用 3頭口	ウキアガリ 茶用 4頭口	ウキアガリ 茶用 5頭口	ウキアガリ 茶用 6頭口	ウキアガリ 茶用 7頭口
噴出量(1.5MPa)	6.2ℓ/分	8.2ℓ/分	10.3ℓ/分	12.3ℓ/分	14.4ℓ/分
ノズル名称	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C
散布幅	約86cm	約109cm	約132cm	約155cm	約178cm
最大飛距離	約5m	約5m	約5m	約5m	約5m
全長・質量	52cm・136g	78cm・236g	101cm・294g	124cm・350g	147cm・408g
取付ネジ	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値



ウキアガリ 特茶 3~7頭口

ドリフト低減推奨品

特長 扇形の80°の霧は、ドリフトが少なく、ノズル間隔が17cmなので、より狭い場面での散布が可能です。



仕様表

平均粒子径(μm)	130 (1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0~1.5
最大飛距離(m)	約5

写真No.・コードNo.	① 125150	② 125151	③ 125152	④ 125153	125154
商品名	ウキアガリ 特茶 3頭口	ウキアガリ 特茶 4頭口	ウキアガリ 特茶 5頭口	ウキアガリ 特茶 6頭口	ウキアガリ 特茶 7頭口
噴出量(1.5MPa)	6.2ℓ/分	8.2ℓ/分	10.3ℓ/分	12.3ℓ/分	14.4ℓ/分
ノズル名称	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C	SV-20-80C
散布幅	約74cm	約91cm	約108cm	約125cm	約142cm
最大飛距離	約5m	約5m	約5m	約5m	約5m
全長・質量	40cm・120g	60cm・204g	77cm・244g	94cm・298g	111cm・352g
取付ネジ	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
URL : <http://www.yamaho-k.co.jp>