YAMAHO

背負動噴(0.8MPa以上)に最適な
小型遠近自在ノズル！

新発売

果樹・樹木　野菜(立野菜)　野菜(平面)・水田　軽量樹脂本体　ホロコーン噴霧パターン

マルチ自在噴口H型

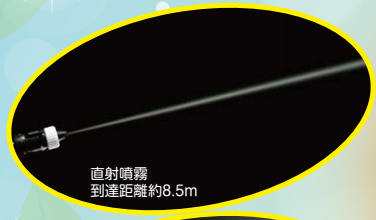

適応機種

- 動力噴霧機
- 背負動噴
- バッテリー動噴
  (0.8MPa以上で使用できるものに限る)

適正圧力
0.8～2.0MPa

3方向 角度切替式
直射ー広角散布調整可能

特長

- 先端部の角度を3方向に変えることができ、先端調整部を回すことにより、噴霧パターンを直射から広角に変えられます。(特許品)
- バッテリー動噴、背負動噴、動力噴霧機で使用できる小型の遠近自在ノズルです。
- お手持ちの散布竿に簡単に取り付けが可能です。(取付ネジ：G1/4 (ISO))
- 樹脂製のため、軽量です。

性能表

コード No.		13 30 05			
商品名称		マルチ自在噴口H型 (G1/4)			
ノズル孔径		φ1.0			
噴霧圧力		0.8MPa	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
噴出量	直射	1.64ℓ/分	1.91ℓ/分	2.29ℓ/分	2.60ℓ/分
	広角	0.95ℓ/分	1.04ℓ/分	1.28ℓ/分	1.46ℓ/分
到達距離(ノズル角上向き約10°)	直射	約9.2m	約9.0m	約8.5m	約8.0m
	広角	約2.5m	約2.8m	約3.3m	約3.5m
到達距離(垂直)	直射	約5.6m	約5.6m	約5.6m	約6.0m
	広角	約2.4m	約2.8m	約2.8m	約3.2m
散布幅(広角)		約45cm	約50cm	約55cm	約60cm
噴霧角度(広角)		約50°	約50°	約50°	約50°
全長・質量		7.8～8.1cm・26g			
取付ネジ		G1/4 (ISO)			
希望小売価格		￥2,200 (税別)　￥2,420 (税込10%)			

※到達距離は無風時におけるノズル先端からの距離　※散布幅はノズルからの距離が1mでの数値

【販売元】

【製造元】

ヤマホ工業株式会社
本社・工場　〒649-1442　和歌山県日高郡日高川町江川280-1
TEL. 0738-53-0321／FAX. 0738-53-0929
URL：http://www.yamaho-k.co.jp

2303-2000

※本記載の内容は、2023年3月現在のものであり、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承願います。