

お手持ちの散布竿に簡単に取り付けできる

# ズームミニ

# ズーム噴口!



ノズル (標準装備) : NN-ZV-20S  
噴出量 (1.5MPa) : 5.8~7.2ℓ/分

性能表	
コード No.	13 22 35
商品名称	ズームミニ
ノズル名称	NN-ZV-20S
適性噴霧圧力	1.0~1.5MPa
噴出量(1.5MPa)	5.8~7.2ℓ/分
到達距離(1.5MPa)	約4~8m
散布幅	約15~80cm
全長・質量	12cm・111g
取付ネジ	G1/4 (ISO)
標準小売価格	¥6,000(税別)

※散布幅はノズルからの距離が1mでの数値。



アルミノズルSⅡ型8号へ取り付けての広角散布例




狭角⇄広角の調整可能  
デント機能付き

ノズル (標準装備) : NN-ZO-20S  
噴出量 (1.5MPa) : 6.7~7.1ℓ/分

性能表	
コード No.	13 22 36
商品名称	ゼットミニ
ノズル名称	NN-ZO-20S
適性噴霧圧力	1.0~1.5MPa
噴出量(1.5MPa)	6.7~7.1ℓ/分
到達距離(1.5MPa)	約4.5~8.5m
散布幅	約10~70cm
全長・質量	11cm・111g
取付ネジ	G1/4 (ISO)
標準小売価格	¥6,000(税別)

※散布幅はノズルからの距離が1mでの数値。

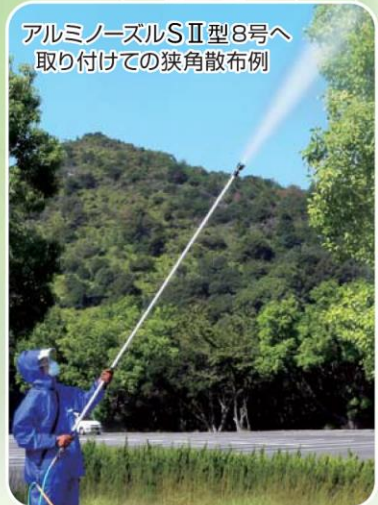


アルミノズルSⅡ型8号へ取り付けての狭角散布例

# ゼットミニ



## 特長

1. お手持ちの散布竿に簡単取り付け! (取付ネジ: G1/4 (ISO))
2. 先端調整部を回すことにより、噴霧パターンを狭角から広角に変えられます。また、**デント機構により、噴霧中に霧が変わる心配がありません。**(特許品)
3. 本体は樹脂製のため、**軽量**です。
4. 噴板は、磨耗に強いステンレスを使用しています。
5. ネジの緩みを防止する**ロックキャップ**を採用しています。(特許品)

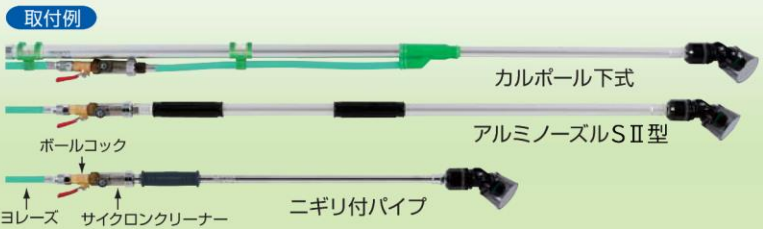

取付例

カルポール下式

アルミノズルSⅡ型

ヨレーズ サイクロンクリーナー ニギリ付パイプ

【販売元】

【製造元】 ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1  
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929  
URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>

※本記載の内容は、2014年11月現在のものであり、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご注意願います。