




デデント機構により噴霧中の霧変化を防止!

# パワフル噴口R型 (真鍮パイプ製)

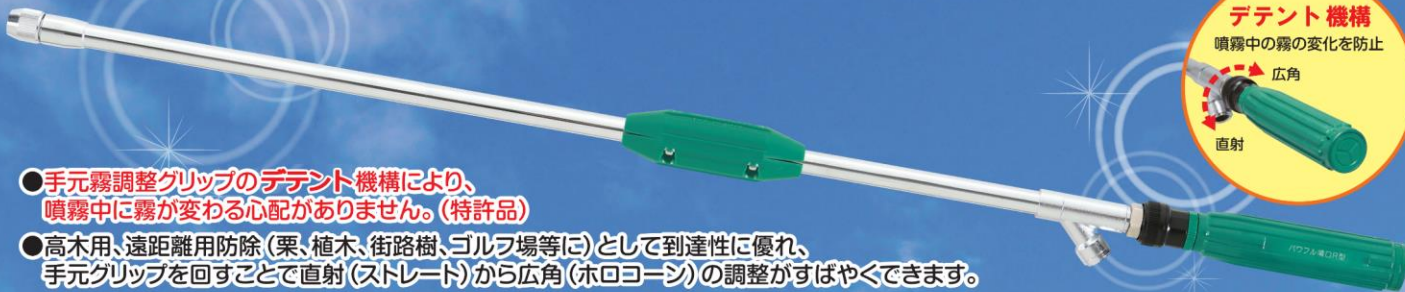

- 手元霧調整グリップのデデント機構により、噴霧中に霧が変わる心配がありません。(特許品)
- 高木用、遠距離用防除(栗、植木、街路樹、ゴルフ場等に)として到達性に優れ、手元グリップを回すことで直射(ストレート)から広角(ホロコーン)の調整がすばやくできます。
- 洗浄用として、付属のノズルチップに変えることにより、強力な噴射で洗浄効果を高めます。
- ノズルチップは、耐磨耗性にすぐれ長寿命のセラミック製です。



# パワフル噴口R型 カarbonタイプ



- 手元霧調整グリップのデデント機構により、噴霧中に霧が変わる心配がありません。(特許品)
- カーボンパイプの採用により、軽量化することで作業負担を軽減します。
- 広角散布時の噴霧パターンをフルコーン(充円錐)としたことで、霧密度がアップしました。
- 高木用、遠距離用防除(栗、植木、街路樹、ゴルフ場等に)として到達性に優れ、手元のグリップを回すことで直射(ストレート)から広角(フルコーン)の調整がすばやくできます。
- 付属のノズルチップに変えることにより、背負動噴や小型動噴等の吸水量の少ない動力噴霧機でお使い頂けます。

**性能表**

コード No.	13 18 42		13 18 43	
商品名	パワフル噴口R型		パワフル噴口R型カーボンタイプ	
ノズルチップ孔径	φ2.4(セラミック)			
	直射時	広角時	直射時	広角時
ノズル先端圧力	1.0~1.5MPa	1.0~2.5MPa	1.0~1.5MPa	1.0~2.5MPa
噴出量	11.6~14.3ℓ/分	3.8~6.0ℓ/分	11.4~13.8ℓ/分	6.6~10.4ℓ/分
散布幅	約5cm	約90~110cm	約1cm	約60~80cm
垂直到達距離(上向)〔注1〕	約8~8.5m	約2~3m	約9~9.5m	約4~6m
到達距離(上向10°)〔注1〕	約13~14.5m	約4~6m	約14.5~15.5m	約6~8m
付属ノズルチップ	φ1.7(セラミック)		φ1.3(SUS)	
適応ホース径	φ8.5		φ8.5	
全長・質量	83cm・710g		83cm・470g	
取付ネジ	G1/4		G1/4	
希望小売価格	¥18,300(税別)	¥20,130(税込10%)	¥26,100(税別)	¥28,710(税込10%)

\*散布幅はノズルからの距離が1mでの数値 <注1>無風時におけるノズル先端からの飛距離



広角噴霧例



直射噴霧例

**【販売元】**

**【製造元】**



本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1  
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929  
URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>